

DYNAPAC



Part of the Atlas Copco Group

CC722

Rodillos Tándem para Asfalto



Datos técnicos

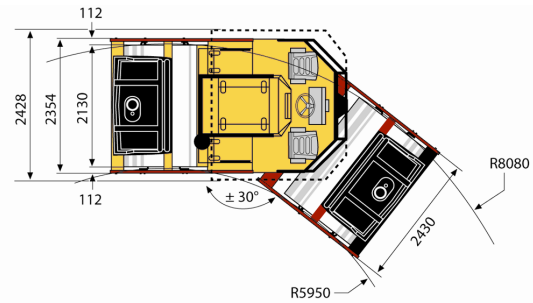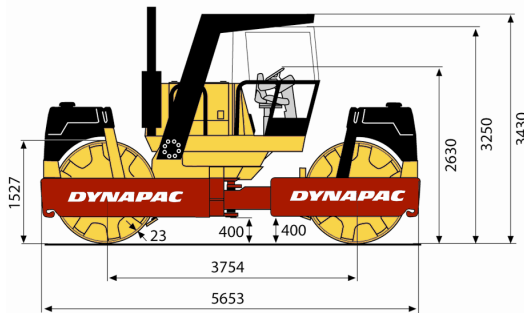

Pesos	CC722
Max. peso operativo	17985 kg
Peso operativo (incluido ROPS)	16780 kg
Peso del módulo delantero/ trasero	8245/ 8530 kg
Tracción	
Rango de velocidad (km/ h)	0-11
Oscilación vertical	±5°
Pendiente teórica	30 %
Compactación	
Tanque de agua	2x670
Fuerza centrífuga, con amplitud alta/ baja	215/ 102 kN
Amplitud nominal (alta/ baja)	0,7/ 0,4 mm
Carga lineal estática (delantera/ trasera)	38,7/ 40,0 kg/ cm
Frecuencia de vibración (alta/ baja)	48/ 48 Hz
Motor	
Fabricante/ Modelo	Cummins QSB 6.7 T3
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua con post- enfriador
Potencia nominal, SAE J1995	160 kW (215 hp) @ 2200 rpm
Capacidad del tanque de combustible	335 l
Sistema hidráulico	
Conducción	Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistón axiales de cilindrada constante.
Vibración	2 Bomba/ motores de pistón axiales de cilindrada constante.
Dirección	Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Frenos de servicio	Palanca para movimeinto hidrostático hacia delante y hacia atrás.
Frenos de parking/ emergencia	Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores.

Localice a su distribuidor local en www.dynapac.com

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

cc722_es-20100507.153308.pdf 2010-05-07 15:33