



Todos los datos de un vistazo

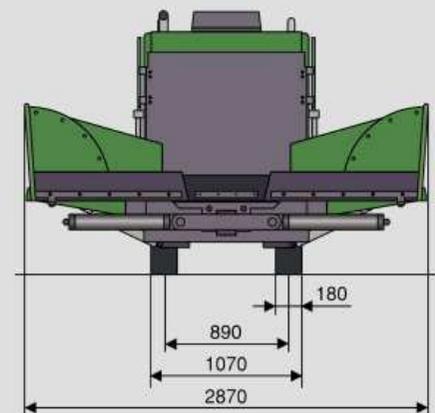

Todas las dimensiones en mm

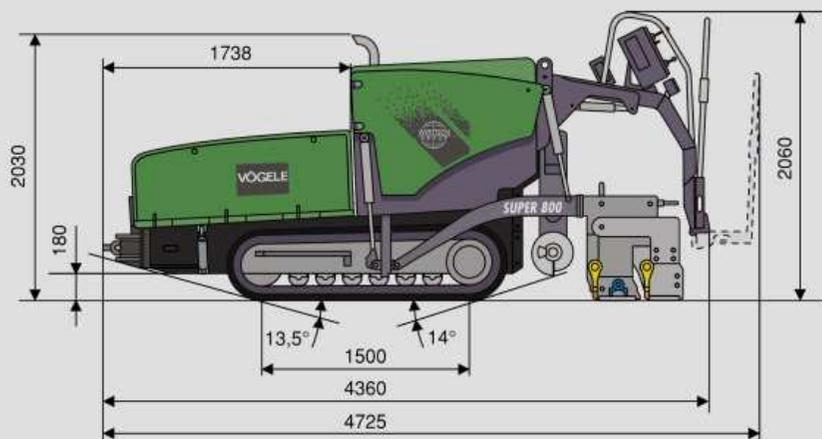

ACCIONAMIENTO

Motor:	motor diesel Deutz con refrigeración por fluido
Tipo:	TCD 2011 L03o
Potencia:	Nominal: 45 kW a 2300 rpm (según DIN)
	Modo ECO: 38 kW a 1800 rpm
Depósito de carburante:	75 l
Equipo eléctrico:	24 V

TREN DE ORUGAS

Orugas:	con zapatas de goma
Superficie de apoyo:	1500 mm x 180 mm
Suspensión:	rígida
Dispositivo de tensión:	bloque de resortes
Lubricación de las roldanas:	de por vida
Accionamiento de traslación:	hidráulico, accionamientos individuales independientes entre sí regulados electrónicamente
Velocidades:	Nivel de traslación 1: hasta 30 m/min, regulable progresivamente Nivel de traslación 2: hasta 60 m/min, regulable progresivamente
Freno de servicio:	hidráulico
Freno de estacionamiento:	freno de discos múltiples-acumulador a presión por resorte, sin mantenimiento

TOLVA RECEPTORA

Capacidad:	5 t
Anchura:	2870 mm
Altura de alimentación:	500 mm (fondo de la tolva)
Rodillos de empuje para camiones:	suspendidos oscilantes, con los laterales de la tolva plegables hacia arriba

GRUPOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL

Cinta transportadora:	1, con listones de arrastre intercambiables y sentido de marcha reversible Accionamiento: hidráulico Velocidad de marcha: hasta 20 m/min, ajustable de forma gradual (manual o automáticamente)
Sinfinés de distribución:	2, con sentido de la marcha reversible, montados en voladizo Diámetro: 300 mm Accionamiento: accionamientos hidráulicos individuales independientes entre sí Número de revoluciones: hasta 60 rpm regulable progresivamente Cota de nivel: ajustable 100 mm de forma progresiva

REGLA DE EXTENDIDO

AB 200:	anchura básica 1,1 m, extensible hasta 2,0 m anchura máxima 3,2 m anchura mínima 1,1 m - 0,5 m
Variante de compactación:	TV
Espesor de extendido:	hasta 20 cm
Calentamiento:	por resistencias eléctricas
Alimentación:	generador de corriente trifásica

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud:	4,36 m (tractor y regla de extendido en posición de transporte)
Peso:	Tractor con regla extensible AB 200 TV en anchura de extendido hasta 2,0 m: 6,1 t

OPCIONES

Tolva con paredes asimétricas (a la izquierda).
Sistema de reducción para reducir la anchura de extendido hasta 0,5 m.
Sistema automático de nivelación Niveltronic SC (distintos sensores disponibles).

¡Hay más opciones disponibles!
Consulte a su distribuidor VÖGELE.

Legenda: T = con timper V = con vibradores AB = regla extensible

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.